


Productkenmerken

- ruwbouw uitvoering, ontworpen voor installatie tijdens de bouw en voor installatie achteraf in bestaande buitenmuren
- in gesloten toestand metalen delen die met het medium in contact komen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water
- universele baulengte voor alle gangbare inbouwdieptes
- bovendeel voor snel opendraaien (twee draaiingen)
- hoog uitloopvermogen 40 l/min (1 bar)
- kegel met binnenliggende keerklep
- EPDM-afdichting zitting
- te verlengen met behulp van optioneel te verkrijgen verlengingsset
- met beluchter voor automatisch leeglopen
- geïntegreerde keerklep en beluchter als beveiligingscombinatie HD
- ingang buitendraad
- mat-verchroomde bedieningsgreep met blauw markeerplaatje
- vrij van dode ruimtes
- incl. manchet ter voorkoming van verdraaien
- incl. slangaansluiting voor gangbare slangen

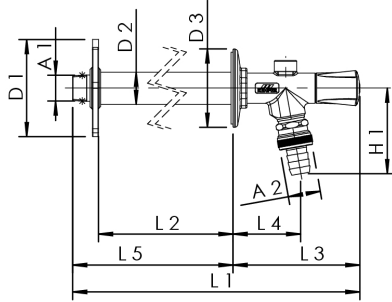

Normen en certificaten

- DVGW-certificaat volgens VP 648
- ÖVGW-certificaat
- SVGW-certificaat
- KIWA-certificaat
- BELGAQUA-certificaat
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1717

Technische gegevens

- min. inbouwdiepte 150 mm
- max. inbouwdiepte 415 mm
- druktrap PN 16
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	flow bij 0,05 MPa (l/s)	flow bij 0,1 MPa (l/s)	flow bij 0,15 MPa (l/s)
5740001500	15	R 1/2	G 3/4	100	33	80	71,5	570	415	130	67,5	440	0,4	0,67	0,8
5740002000	20	R 3/4	G 1	100	33	80	71,5	570	415	130	67,5	440	0,4	0,67	0,8

Bestelnr.	kg
5740001500	1,827
5740002000	1,928

Accessoires

- Bedieningsdeel met steeksleutel voor FROSTI®, figuur 574 00 001
- Bedieningsgreep voor FROSTI®, afsluitbaar, figuur 575 00 003
- Bedieningsgreep voor FROSTI®, afsluitbaar en gelijksluitend, figuur 575 02 003
- Verlengstuk voor FROSTI®-PLUS, figuur 574 00 002
- Bevestigingsset voor FROSTI®-PLUS, figuur 574 00 005
- Demontagesleutel voor bedieningsgreep met slot, figuur 575 01 003
- Afdichtingsmanchet voor FROSTI®, figuur 574 00 006