



Ideal Standard

Toiletkranen

Idealstream



Artikelnummer: F2844AA


Koudwaterkraan, hoge uitloop 180 mm

Idealstream koudwaterkraan 6 l/min DN 15 met hoge uitloop. Eengats. Puristische buisuitloop. Geïntegreerde straalregelaar M21,5x1 met sleutel. Slank kraanlichaam Ø24 mm. Rozet Ø55 mm. Sprong 180 mm. Hoogte uitloop 179 mm. Onderbevestiging (met aansluiting G1/2"). Geïntegreerde bediening aan het uiteinde van de buisuitloop. Bovendeel in de buisuitloop met keramische schijven. Draaibereik bovendeel 90°. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Kleur: AA - Chroom

Meer product details:

Bevestiging:	Bladmontage
Bedieningsmechanisme:	Pilaar
Werkdruk (bar):	3
Debiet (liter):	6
Kraangaten:	1
Netto gewicht (kg):	0.79
Materiaal:	Messing verchroomd
Hoogte (mm):	292
Breedte (mm):	55
Vorm:	Rond

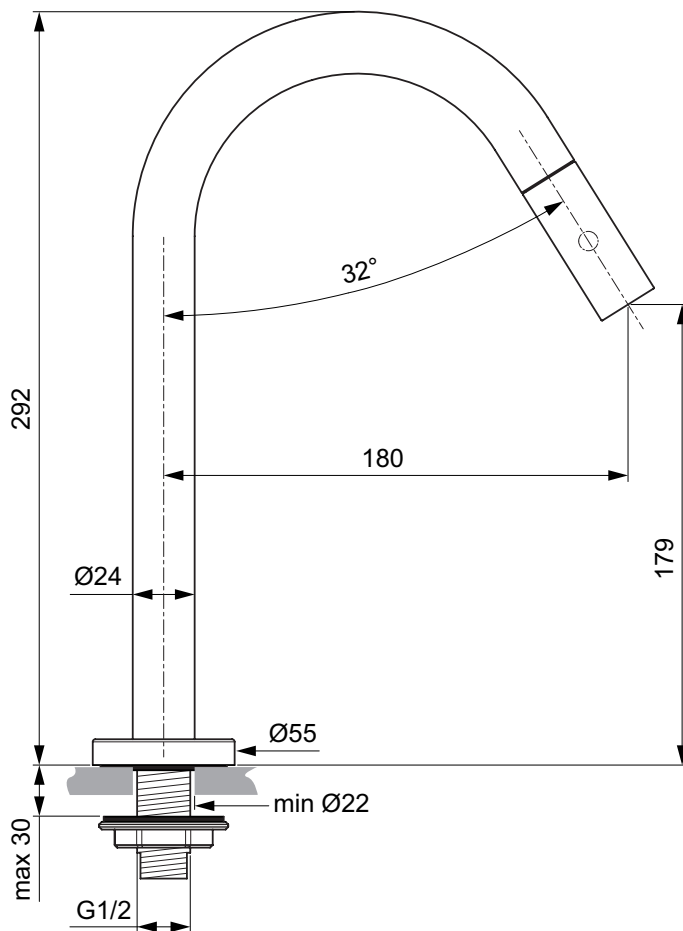

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl