


# RED


RED 182..

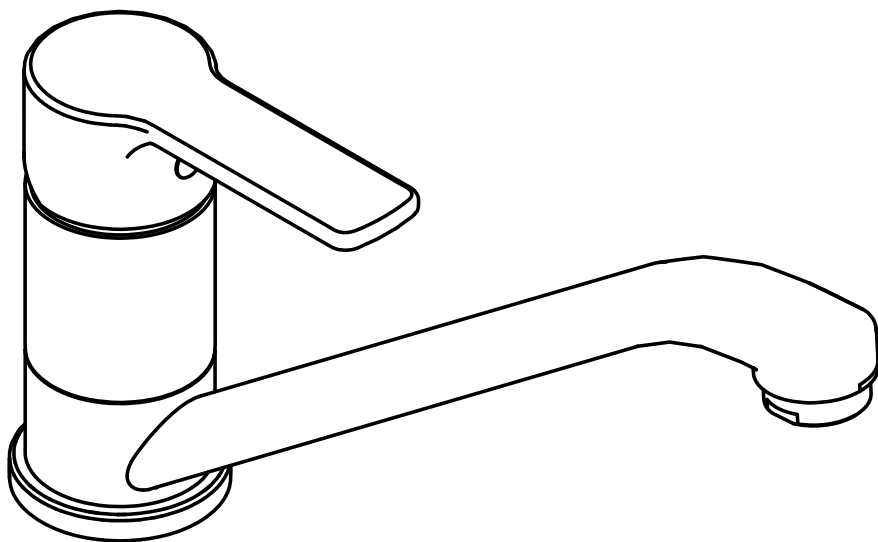

IST046  
Rev.2016.00

# 1


## Montaggio Assembly

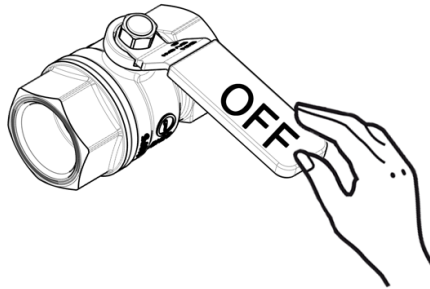


$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$




MIN - MAX



OK

**2 a**

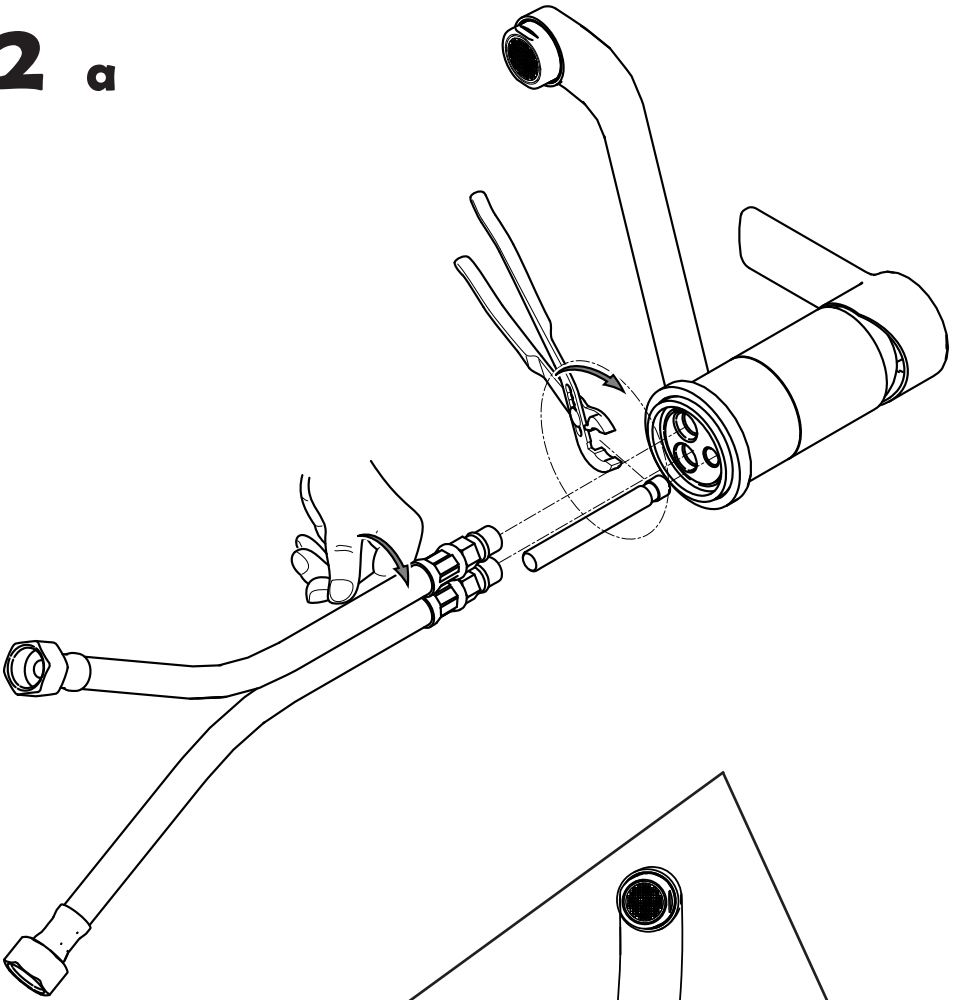


**b**





CALDO  
HOT



FREDDO  
COLD

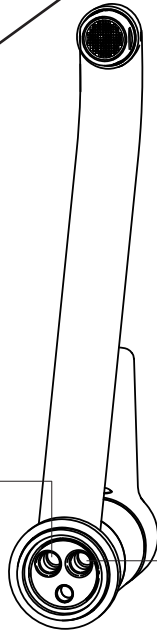


C

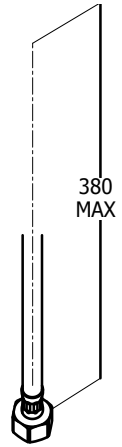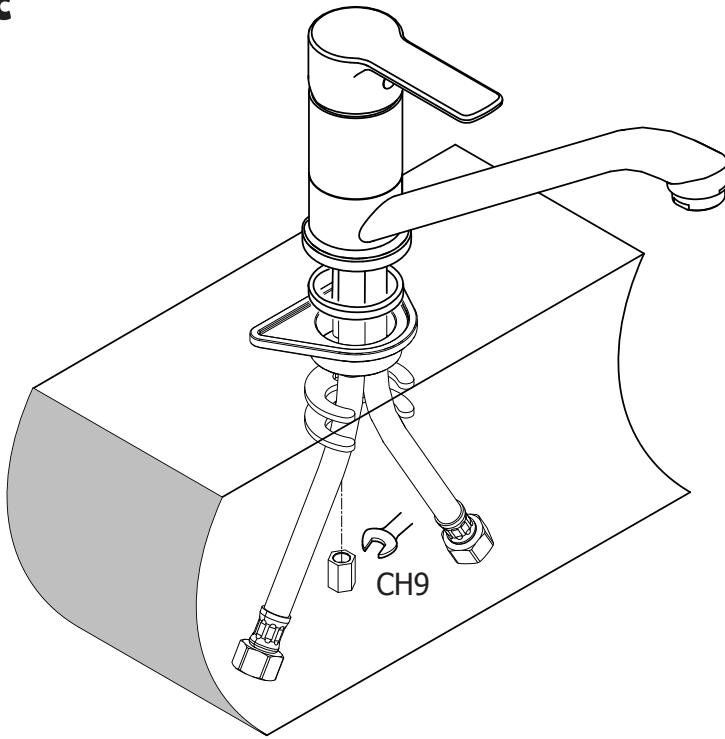

380  
MAX


G 3/8"

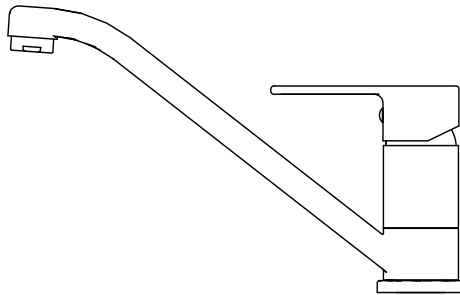


40  
MAX

Ø 33,5 MIN  
Ø 36 MAX

Funzionamento  
Working





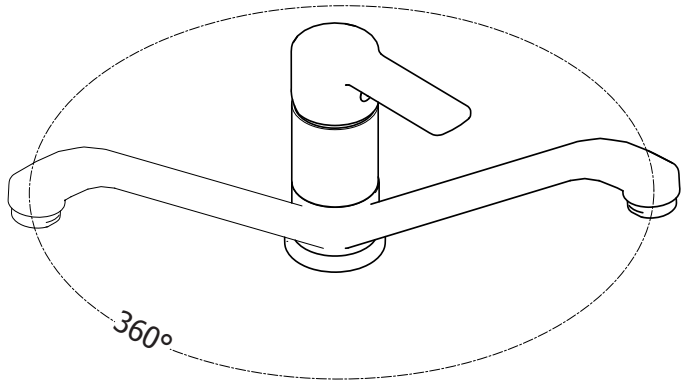


Sostituzione Gaco/Antifrizione  
How to replace Kit of Joint

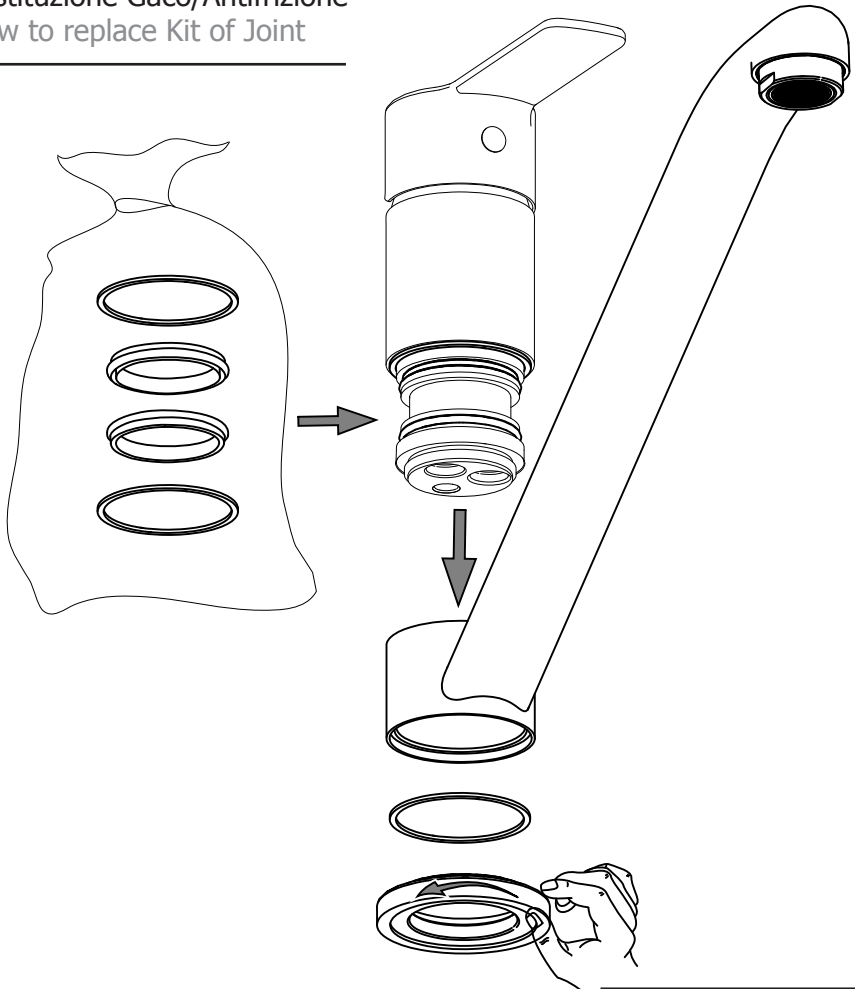


# M

## Manutenzione Service

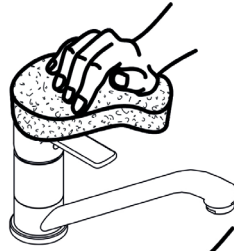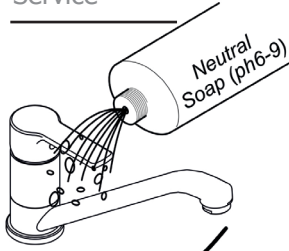

# S

## Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge

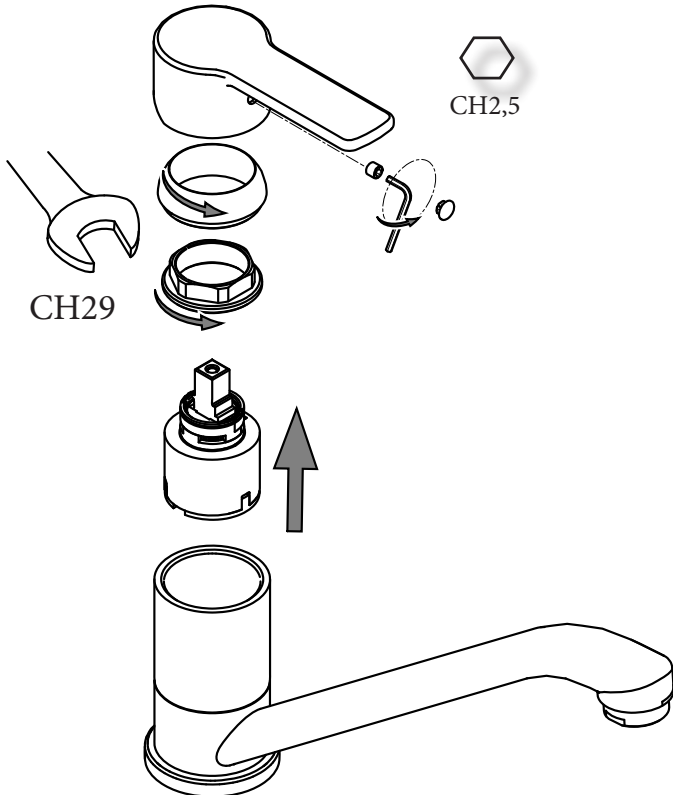

Sostituzione Aeratore  
How to replace Aerator

**C**

